
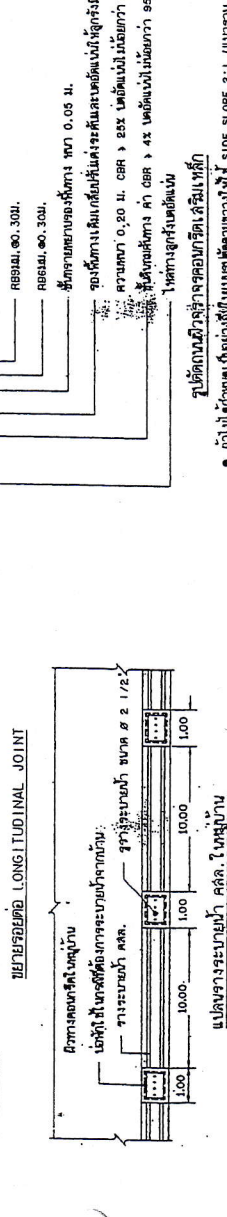
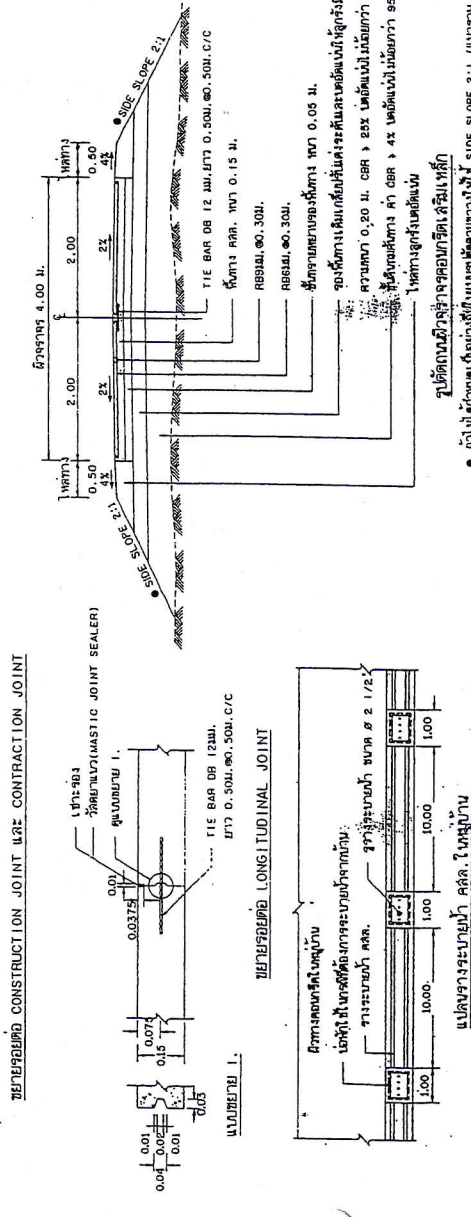
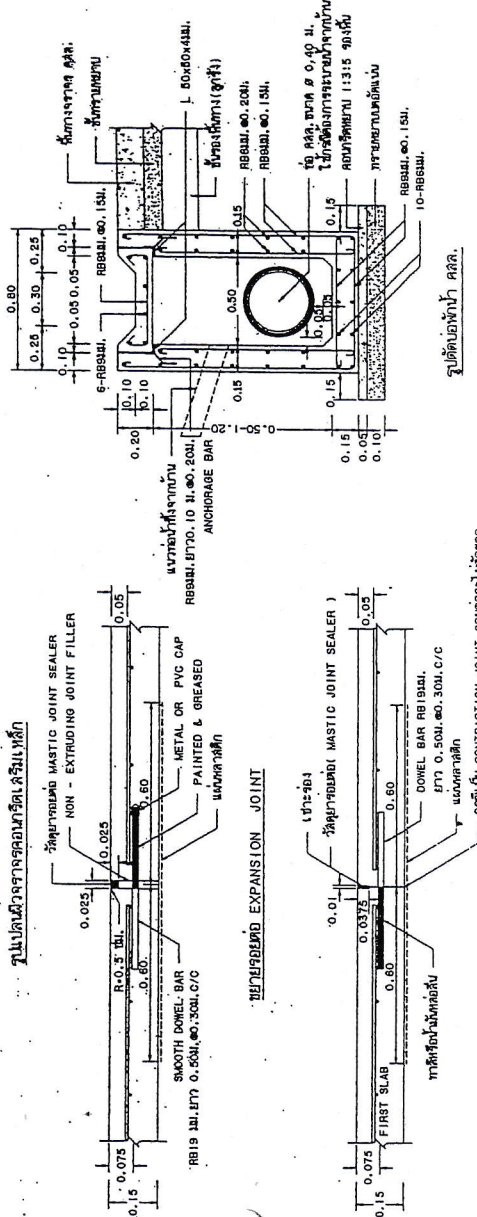


- ใช้แบบมาตรฐานทางานทางสำหรับองค์ประกอบของส่วนทอถัก
- แบบแสดงที่ ทด-2-203 แทนที่ 14
- ยกเลิกชิ้นพื้นทางเดิมเปลี่ยนปรับแต่งระดับและบดอัดให้แน่น
ให้มีความหนา 0.20m. CBR > 25% บดอัดแน่นไม่
น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR BENSITY
- ยกเลิกดินถมคันทาง ค่า CBR > 4% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า
95% STANDARD PROCTOR DENSITY
- ความกว้างของถนนที่มีความกว้าง มากกว่า 4.00 เมตร
ตามแบบ ทด 2-203 ให้เอาความกว้างของถนน
แบ่งครึ่งใช้จิงจากรัศ
- รายละเอียดใดๆ ที่ขัดแย้งกับแบบแปลนนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของวิศวกรคนงาน และคณะกรรมการพิจารณา

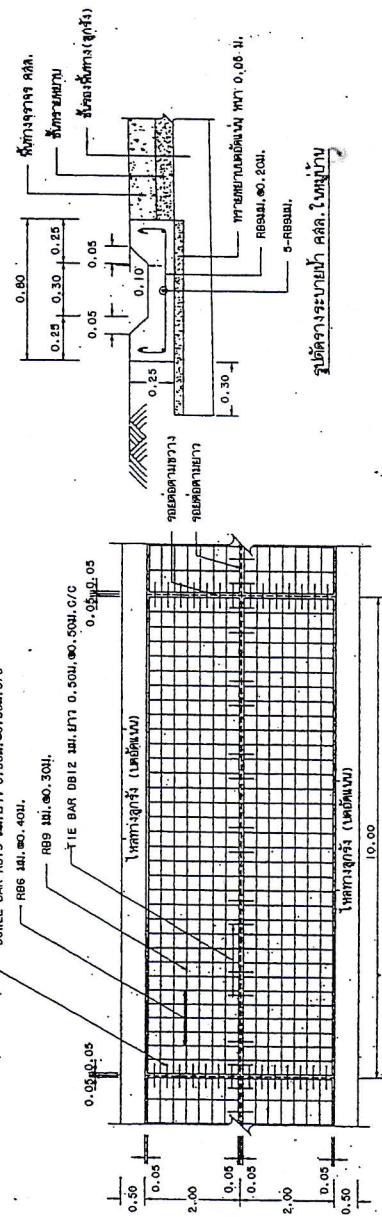

- [illegible]

๒. ยกเครื่องจักรวางระเบียบน้ำ คลส. ในหมู่บ้าน
 ก. ทำลายกำแพงของวังวางระเบียบน้ำ คลส. ในหมู่บ้าน ให้ขาดความแข็งแรงและลดความสูงได้เป็น
 ค. สมุดข่อยแผ่นละ สี่สิบ ข้างละห้าแผ่น (type 1) ไม่ยาวกว่า 350 มิลลิเมตร 450 หัก 450 หัก ขยายหรือหักได้ ๑๑๐ หัก
 ง. หัวของข่อยแผ่น (sample ไม่มากกว่า 1๐ ซม. และแข็ง) compressive strength, ทรงของหัวข่อยควรมีแรงกด 15 x ๑๕ x ๓ ซม.
 จ. หัวข่อยแผ่น ไม่ยาวกว่า 24๐ มม. ก. ๓ ซม.
๓. ให้ผู้บังคับให้กระโดดขึ้นถึงวางระเบียบน้ำ เพื่อวางระเบียบน้ำตามกระเบียบน้ำให้ละทิ้งจุดลงไปยังไม้วางระเบียบน้ำของจาก
 วางระเบียบน้ำตามแนวตาม
- ก. ก่อนทดสอบให้กระโดดลงมาให้จับไว้ที่ระดับความสูงจุด กานให้ต่ำเป็น section ยาวได้ไม่เกิน 3.๐๐ ม. พื้ตามเป็น precast
 ในกาให้ต่ำเป็น ๐.๑๘ ม. ของตะแกรง section กางได้ไม่เกิน 1 ซม. และขนาดของหัวข่อยตามแบบเดิมได้ ๕ นิ้วกว้าง 4 : 1
- ก. การทดสอบการ เพื่อยกของสูงแล้ว ต้องอยู่สูงจากไม้ยกกว่า 7 นิ้ว
- ก. การทำเพื่กละสม การจะอยู่ต่ำเช่นนี้ ให้ใช้ไม้ประมาตรงตามความสูงของงค
- ข. ย่อม คล. ต้องมีขนาดตามฐานตั้งไว้ที่จุดวัดการตาม "ข้อของกติก. ให้สม. ให้ได้สำหรับวางระเบียบน้ำ" ยก. 129
- ขึ้นสู่กาฟ คลส. 3
- เช่น. เกล็ดไม้ กว้างประมาณ ยก. 20

BAR MESH (1 s = 1,200 Ksc) (เหล็กเส้นยาว SR 24)	WIRED MESH (1 s = 2,750 Ksc) (เหล็กเส้นยาว SR 24)
DIA / SPACING	DIA / SPACING
STEEL AREA (ตร. มม./ม.)	STEEL AREA (ตร. มม./ม.)
Ø 6 มม. @ 0.40 ม.	Ø 4 มม. @ 0.30 ม.
Ø 9 มม. @ 0.30 ม.	Ø 6 มม. @ 0.30 ม.
2.12	0.940