


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 16 บ้านลวาชูลู เล่นรอบหมู่บ้านทิศตะวันตก ถึงสี่แยกบ้านนาอันลันดี
ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม. ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร
ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135.00 ตร.ม. ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร

N.

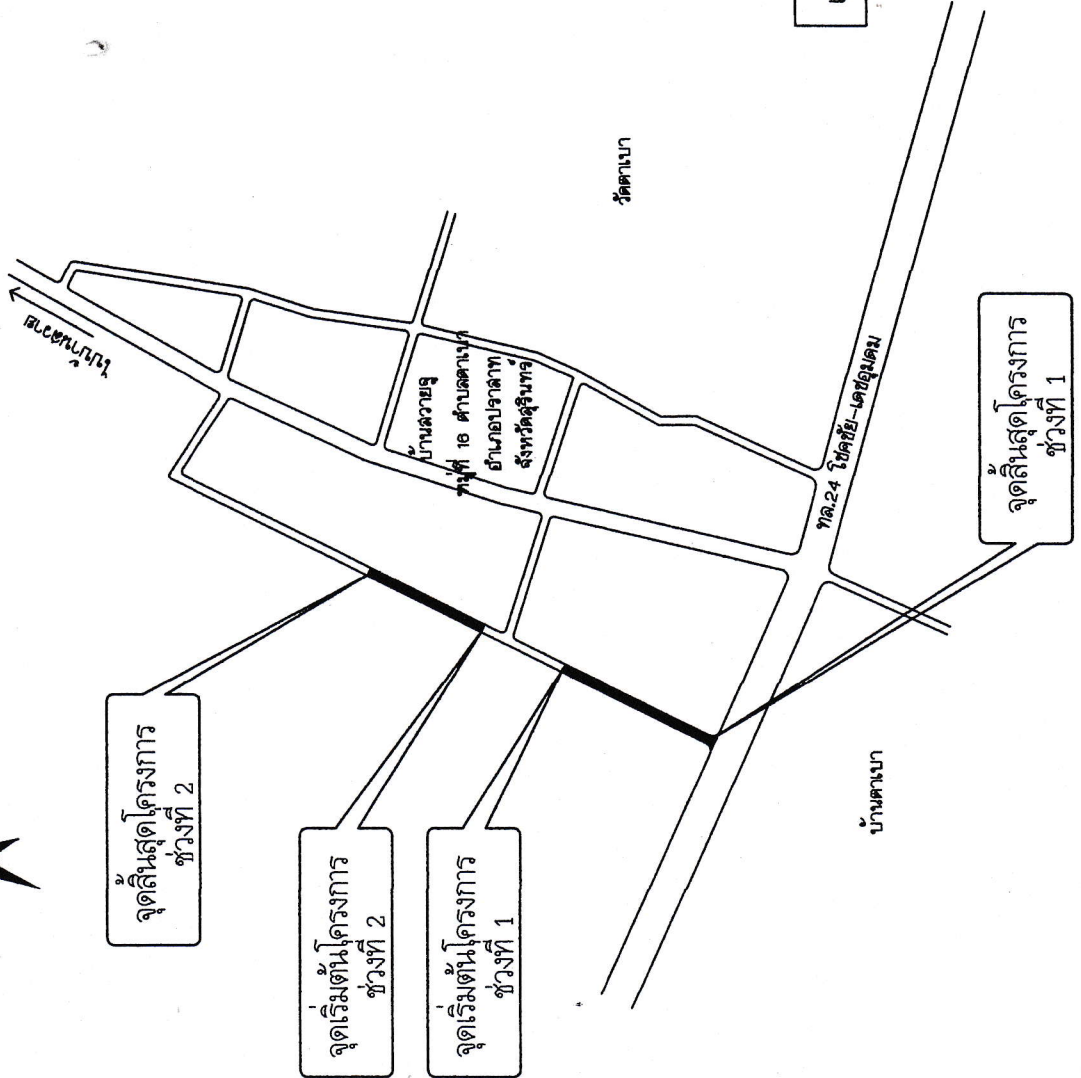

- *หมายเหตุ
- ใช้แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - แบบเลขที่ ทด-2-203 แผ่นที่ 14
 - ยกเลิกชั้นพื้นทางเดิมเปลี่ยนระดับและบดอัดให้แน่น
 - ให้ได้กว้างและความหนา 0.20m. CBR > 25% บดอัดแน่นไม่
 - น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR BENSITY
 - ยกเลิกดินถมคันทาง ค่า CBR > 4% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า
 - 95% STANDARD PROCTOR DENSITY
 - ความกว้างของถนนที่มีความกว้าง มากกว่า 4.00 เมตร
 - ตามแบบ ทด 2-203 ให้เอาความกว้างของถนน
 - แบ่งครึ่งผิวจราจร
 - รายละเอียดอื่นๆ ที่ขัดแย้งกับแบบแปลนนี้ ให้ยึดรายละเอียด
 - ของผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการพิจารณา

แผนผังที่ตั้งโครงการ พอลิ่งเขป



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

แบบ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 16 บ้านลวาชูลู เล่นรอบหมู่บ้านทิศตะวันตก ถึงสี่แยกบ้านนาอันลันดี
ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

เขียนแบบ

(นายสุเชษฐ สัตยธร)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสุสอบ

(นายสุเชษฐ สัตยธร)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายประมพร เลี่ยมดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายสุเชษฐ สัตยธร) (นายประมพร เลี่ยมดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

อนุมัติ

(นางเนตรมา เหมื่อนวาท)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

ห้ามมิให้นำแบบแปลนนี้ ไปรับพิมพ์
ก่อสร้างหรือต่อเติม, วัสดุหรือวัสดุ
on site drawings. ALL
MEASUREMENTS MUST BE CHECKED
AT THE SITE BY THE CONTRACTOR

Scale :

เลขที่แบบ

38/2562

จำนวน

2

2/2

ก. ภายจากอู่จู่จู่ถนน คลล. ในหมู่บ้าน

1. การตรวจสอบ สก. โดยทั่วไปเป็นแบบทดสอบการครั้น มท. 201 - มท. 693 (เฉพาะพื้นที่ที่ยังมี 203)
2. สก. 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400, 1450, 1500, 1550, 1600, 1650, 1700, 1750, 1800, 1850, 1900, 1950, 2000, 2050, 2100, 2150, 2200, 2250, 2300, 2350, 2400, 2450, 2500, 2550, 2600, 2650, 2700, 2750, 2800, 2850, 2900, 2950, 3000, 3050, 3100, 3150, 3200, 3250, 3300, 3350, 3400, 3450, 3500, 3550, 3600, 3650, 3700, 3750, 3800, 3850, 3900, 3950, 4000, 4050, 4100, 4150, 4200, 4250, 4300, 4350, 4400, 4450, 4500, 4550, 4600, 4650, 4700, 4750, 4800, 4850, 4900, 4950, 5000, 5050, 5100, 5150, 5200, 5250, 5300, 5350, 5400, 5450, 5500, 5550, 5600, 5650, 5700, 5750, 5800, 5850, 5900, 5950, 6000, 6050, 6100, 6150, 6200, 6250, 6300, 6350, 6400, 6450, 6500, 6550, 6600, 6650, 6700, 6750, 6800, 6850, 6900, 6950, 7000, 7050, 7100, 7150, 7200, 7250, 7300, 7350, 7400, 7450, 7500, 7550, 7600, 7650, 7700, 7750, 7800, 7850, 7900, 7950, 8000, 8050, 8100, 8150, 8200, 8250, 8300, 8350, 8400, 8450, 8500, 8550, 8600, 8650, 8700, 8750, 8800, 8850, 8900, 8950, 9000, 9050, 9100, 9150, 9200, 9250, 9300, 9350, 9400, 9450, 9500, 9550, 9600, 9650, 9700, 9750, 9800, 9850, 9900, 9950, 10000, 10050, 10100, 10150, 10200, 10250, 10300, 10350, 10400, 10450, 10500, 10550, 10600, 10650, 10700, 10750, 10800, 10850, 10900, 10950, 11000, 11050, 11100, 11150, 11200, 11250, 11300, 11350, 11400, 11450, 11500, 11550, 11600, 11650, 11700, 11750, 11800, 11850, 11900, 11950, 12000, 12050, 12100, 12150, 12200, 12250, 12300, 12350, 12400, 12450, 12500, 12550, 12600, 12650, 12700, 12750, 12800, 12850, 12900, 12950, 13000, 13050, 13100, 13150, 13200, 13250, 13300, 13350, 13400, 13450, 13500, 13550, 13600, 13650, 13700, 13750, 13800, 13850, 13900, 13950, 14000, 14050, 14100, 14150, 14200, 14250, 14300, 14350, 14400, 14450, 14500, 14550, 14600, 14650, 14700, 14750, 14800, 14850, 14900, 14950, 15000, 15050, 15100, 15150, 15200, 15250, 15300, 15350, 15400, 15450, 15500, 15550, 15600, 15650, 15700, 15750, 15800, 15850, 15900, 15950, 16000, 16050, 16100, 16150, 16200, 16250, 16300, 16350, 16400, 16450, 16500, 16550, 16600, 16650, 16700, 16750, 16800, 16850, 16900, 16950, 17000, 17050, 17100, 17150, 17200, 17250, 17300, 17350, 17400, 17450, 17500, 17550, 17600, 17650, 17700, 17750, 17800, 17850, 17900, 17950, 18000, 18050, 18100, 18150, 18200, 18250, 18300, 18350, 18400, 18450, 18500, 18550, 18600, 18650, 18700, 18750, 18800, 18850, 18900, 18950, 19000, 19050, 19100, 19150, 19200, 19250, 19300, 19350, 19400, 19450, 19500, 19550, 19600, 19650, 19700, 19750, 19800, 19850, 19900, 19950, 20000, 20050, 20100, 20150, 20200, 20250, 20300, 20350, 20400, 20450, 20500, 20550, 20600, 20650, 20700, 20750, 20800, 20850, 20900, 20950, 21000, 21050, 21100, 21150, 21200, 21250, 21300, 21350, 21400, 21450, 21500, 21550, 21600, 21650, 21700, 21750, 21800, 21850, 21900, 21950, 22000, 22050, 22100, 22150, 22200, 22250, 22300, 22350, 22400, 22450, 22500, 22550, 22600, 22650, 22700, 22750, 22800, 22850, 22900, 22950, 23000, 23050, 23100, 23150, 23200, 23250, 23300, 23350, 23400, 23450, 23500, 23550, 23600, 23650, 23700, 23750, 23800, 23850, 23900, 23950, 24000, 24050, 24100, 24150, 24200, 24250, 24300, 24350, 24400, 24450, 24500, 24550, 24600, 24650, 24700, 24750, 24800, 24850, 24900, 24950, 25000, 25050, 25100, 25150, 25200, 25250, 25300, 25350, 25400, 25450, 25500, 25550, 25600, 25650, 25700, 25750, 25800, 25850, 25900, 25950, 26000, 26050, 26100, 26150, 26200, 26250, 26300, 26350, 26400, 26450, 26500, 26550, 26600, 26650, 26700, 26750, 26800, 26850, 26900, 26950, 27000, 27050, 27100, 27150, 27200, 27250, 27300, 27350, 27400, 27450, 27500, 27550, 27600, 27650, 27700, 27750, 27800, 27850, 27900, 27950, 28000, 28050, 28100, 28150, 28200, 28250, 28300, 28350, 28400, 28450, 28500, 28550, 28600, 28650, 28700, 28750, 28800, 28850, 28900, 28950, 29000, 29050, 29100, 29150, 29200, 29250, 29300, 29350, 29400, 29450, 29500, 29550, 29600, 29650, 29700, 29750, 29800, 29850, 29900, 29950, 30000, 30050, 30100, 30150, 30200, 30250, 30300, 30350, 30400, 30450, 30500, 30550, 30600, 30650, 30700, 30750,

รวมจากข้อร่างระเบียบฯ คสล. ให้หมู่บ้าน

1. การตั้งค่าความยาวของกัวยางรถยนต์ คล. ใบขับ ให้ใช้ตามความเหมาะสมตามสภาพงาน
2. ความดันลมยาง 3.0 kg/cm^2 ไม่ต่ำกว่า 2.50 kg/cm^2 ไม่ต่ำกว่า 3.50 kg/cm^2 หรือ 4.50 kg/cm^2 ขึ้นอยู่กับชนิดรถ
3. ความดันลมยาง 3.0 kg/cm^2 ไม่ต่ำกว่า 1.0 kg/cm^2 และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของยางรถยนต์ต้องมีค่าแรงอัด $15 \times 10^5 \text{ kg/cm}^2$ ขึ้นไป
4. ให้ใช้ยางที่มีเส้นลวดซี่ยางรถยนต์ ให้ตรงตามขนาดของรถยนต์ ไม่เกินกำหนด โดยให้ใช้การระบายน้ำของรถตามแบบที่ควบคุม
5. ก่อนทดสอบรถต้องหมั่นให้วิ่งด้วยอัตราเร็วสูงๆ การให้วิ่งเป็น SECTION ยาวไม่เกิน 3.00 m . เพื่อทำให้เป็น PRECAST ในเวลาที่ใช้ไม่เกิน 0.09 m . ของรถช่วง SECTION ยาวไม่เกิน 1 m . และตามกำหนดของรถตามแบบแล้วนี้ ให้ทำวัน 4 :
6. การทดสอบรถ เป็นตอนสั้นๆ แล้ว ต้องหยุดวิ่งไม่น้อยกว่า 7 วัน
7. การตามหลังแล่น การยอมปล่อยให้ ให้เป็นไปตามวิธีการตามแบบของรถ
8. ทดสอบ คล. ต้องปฏิบัติตามงานฐานเดิมที่จัดทำตาม "ข้อตกลงแล่นให้สำหรับใบขับ" มอก. 128 ขึ้นอยู่ตาม คล. 3
9. ให้ใช้ลมให้ใช้ตามงาน มอก. 20

ตารางที่ 1. แลคงขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้บน BAR MESH

BAR MESH (16 x 1,200 Ksc) (16mm x 120mm SR 24)	DI/A / SPACING	STEEL AREA (mm ² / m ²)
8 6 mm x 0.40 m	0.710	2.12
8 9 mm x 0.30 m	0.30 m	0.940


MANAGERIAL

แบบแผน คลล. ภายใต้งาน(แผนวิจัย)ปรับปรุงจากแบบ เลขที่พ. -2-203/48 ขงกรมทางหลวงชนบท




แบบมาตรฐานทาง
สำหรับองค์ประกอบทั้งหมด


ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (แบบมีรั้วขี้อัดตามยาว)

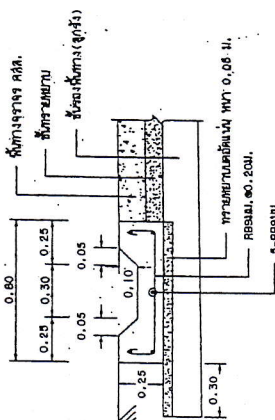

รูปตัดจางจะบายน้ำ คสล. ในหมันน้ำ

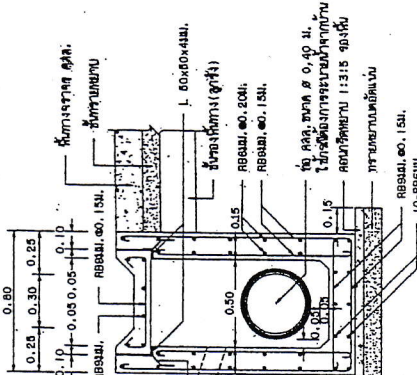

รูปตัดบ่งชี้ว่า คสล.

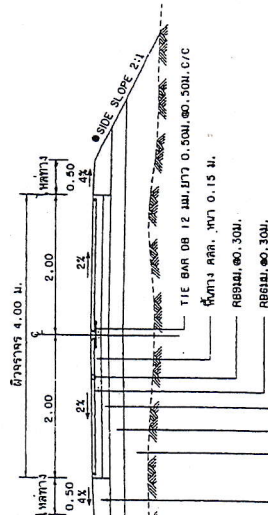


๕. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ๐.๐๕ น.


ของหินทางเรียบเกี่ยวกับต้นจะตัดและเอียงแบ่งให้ลูกจริงมีความหนา 0.20 m. CBR > 25% เอียงต้นไปไม่น้อยกว่า 95% หักดินของหินทางเรียบที่ตัดแล้วให้มีความหนา 0.20 m. CBR > 4% เอียงต้นไปไม่น้อยกว่า 95% ให้ทางลูกจริงเอียงต้น

พบสัตว์ชนิดนกขมิ้น


• ถ้าไปต่ำกว่าระดับแบบรูปตามขวางให้ใช้ SIDE SLOPE 2:1 (แนวนอน : แนวตั้ง)

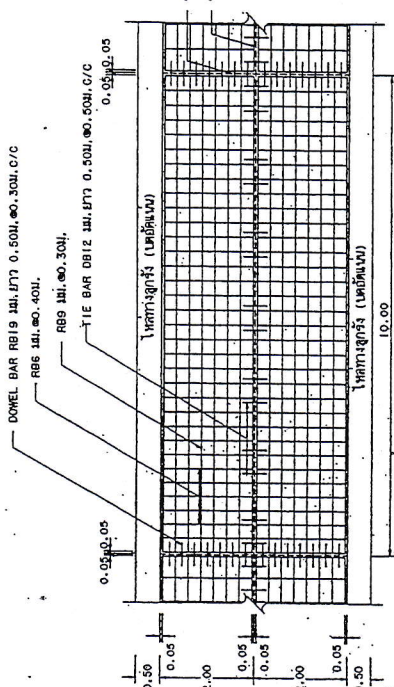


รูปแบบผลงานวิจัยจากโครงการเสิร์ชและสรุมนวัตกรรม

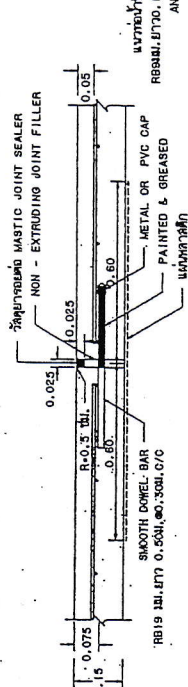


EXPANSION JOINT

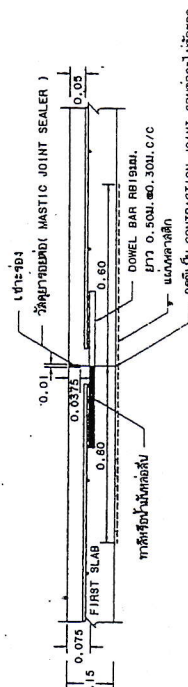

การก่อสร้างข้อต่อและข้อต่อ

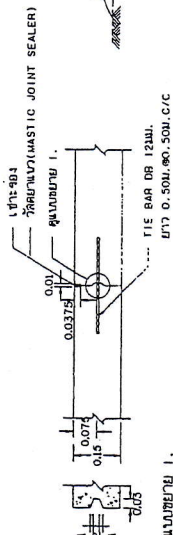

ขยายรอยดอ LONGITUDINAL JOINT

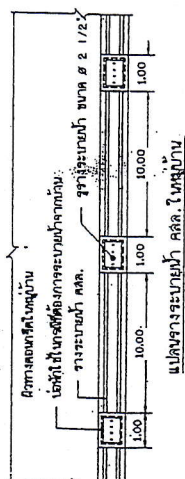

แปลนร่างจะบายน้ำ คลล. ในหมัน