

— R86 141.00.40U.

- [illegible]

7. วัสดุที่ใช้ทำกรงเลี้ยงเป็นเหล็กเส้นชุบสังกะสี (ZINC PLATED WIRE MESH (30X1.73) ความยาวที่ 1 เมตร BAR MESH 1 เมตร) ใช้สำหรับทำกรงเลี้ยงสัตว์ทดลอง

๑. ขดลวดเหล็กไวไฟในเตา หลอมจากอะลูมิเนียมบริสุทธิ์

11. การกำหนดขนาดหน้ากระดาษ ให้เหมาะสมกับประเภทของงานพิมพ์ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาถึง 2 ประการ คือ

แผนที่นี้เป็นไปตามมาตรฐานการตีพิมพ์แผนที่ทางทหาร. ตามแบบแผนที่ พท. 3-109.

ข้อสังเกตสำคัญที่ชี้แจงและแก้ไขได้

นายทองหล่อสร้างระบายน้ำ คลส. ในหมู่บ้าน
 ... (ส่วนที่เหลือของข้อความในภาพเบลอ)

1. ความเป็นมาของโครงการ : โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ที่ 26 นั้น สูงชันกว่า 240 มม./ม.ย. แต่

นางระบือคนสวนสวน

5. กบฏของทหารจะออกมาทำการปลุกเร้าความไม่สงบ การที่ทหารใน SECTION บางส่วนเกิน 3.00 ม. หรือภายใน PRECAST ใช้เวลาที่จะเดิน 0.99 ม. ระยะระหว่าง SECTION กว้างเกินไป. และบางหน่วยมีความไม่มั่นคง จัดจำนวน 4 :

6. การขนถ่ายสัตว์ เมื่อคอนกรีตเริ่มแข็ง ต้องแยกแยะไว้อย่างมากว่า 7 วัน
7. การทาสีเหล็กเสริม การถอดแบบเหล็ก ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางหลวงชนบท

๑. ย่อถาม คลล. คือมีอุปมาตามาตรฐานแล้วตั้งข้อสุภาษิตถาม "ขอตอบว่าสิ. ลมนี้แหละที่สัพทุกแห่งมี" มก. ๑๒๒

ชั้นอุปมา คลล. ๓

๑. เหล็กเสริมให้ขนาดฐาน นอก 20

	WIRED MESH ၇၀ ပုံစံ BAR MESH
BAR MESH (f s = 1,200 Ksc)	WIRED MESH (f s = 2,750 Ksc)

BAR MESH (15 x 1,200 Ksc (1 เมตร x 1 เมตร SR 24)	WIRE MESH (15 x 2,750 Ksc (1 เมตร x 1 เมตร SR 24)
DIA / SPACING	DIA / SPACING
Ø 6 มม. @ 0.40 ม.	Ø 4 มม. @ 0.30 ม.
Ø 9 มม. @ 0.30 ม.	Ø 6 มม. @ 0.30 ม.
2.12	0.940

ตารางที่ 1. แลคองขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้แบบ BAR MESH


หมายเหตุ

แบบภาพ คลล. กายีใหม่บ้านแบม (ระยะต่อมา) ปรับปรุงจากแบบเลขที่ฟ. -2-203/48 ของกรมทางหลวงชนบท




แบบมาตรฐานทั้งทาง
สำหรับองค์ประกอบทั้งหมด


ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (แบบมีรั้วต่อเนื่องตามยาว)

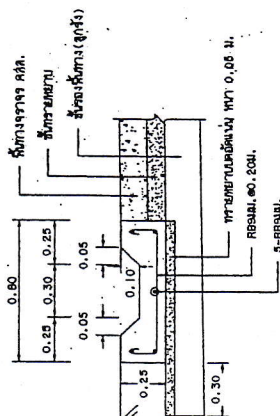

รูปตัดขวางระบายน้ำ คลล. ใหญ่บ้าน

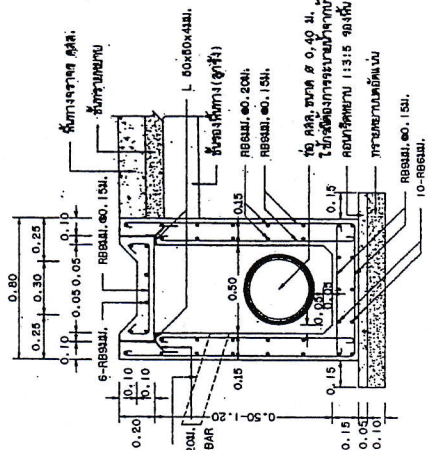

รูปตัดบ่อพักน้ำ คลล.

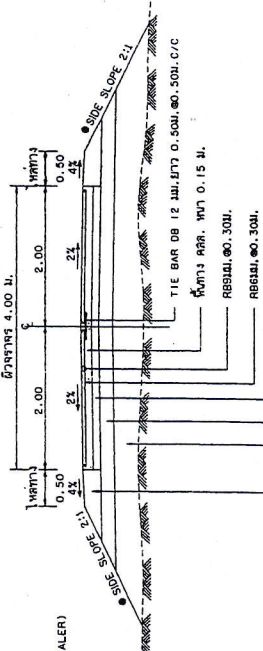


.....ชั้นอายุของพื้นที่ทาง ทบ 0.05 น.


จงพิจารณาเส้นแกว่งที่แสดงค่าและขอตอบในข้อที่ 8
 ความยาว 0.20 ม. $CBR \rightarrow 85\%$ เบียดแน่นไปน้อยกว่า 8
 1 นิ้วโดยประมาณ ค่า $CBR \rightarrow 4\%$ เบียดแน่นไปน้อยกว่า 95%
 1 เท่าจากเบียดแน่น

อุปถัมภ์ค้ำชู


ถ้าไม่สะดวกในการรับชมภาพหน้าจอสามารถดู SIDE SLOPE 2:1 (แนวนอน : แนวตั้ง)

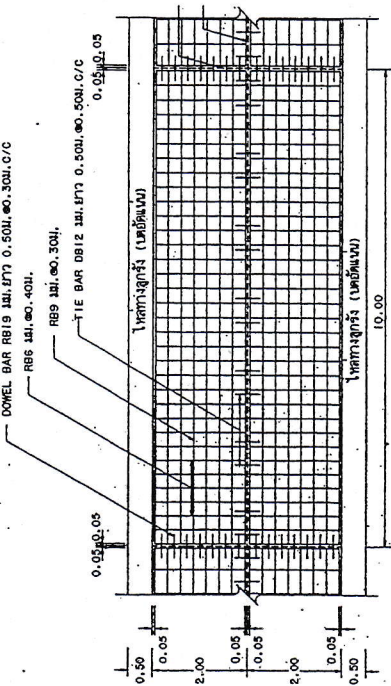


ปรับเปลี่ยนวิธีการขอสมัครตัวรถ

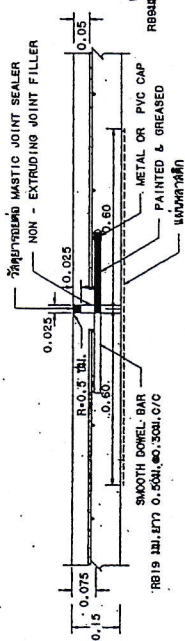


EXPANSION JOINT

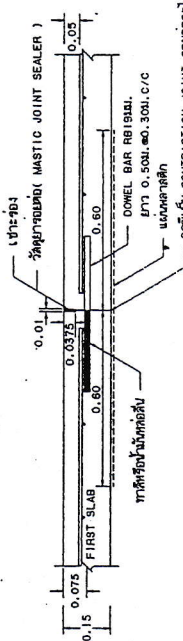

REINFORCED CONSTRUCTION JOINT AND CONTRACTION JOINT

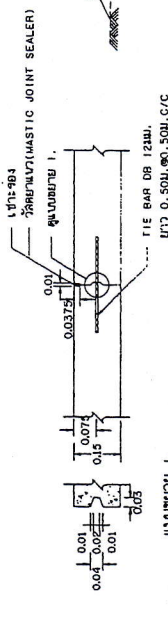

ขมายรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT

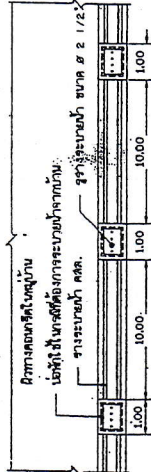

แปลนวางระเบียบ คลล. ในหมู่บ้าน